


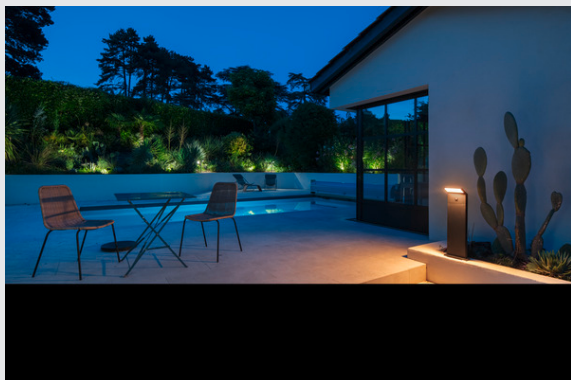

ORDI II

**Pole 70, SENSOR, fristående armatur, vinkel,
2200/3000 K, IP65, svart**

Pollarlampan ORDI II är en utvidgning av den framgångsrika ORDI-familjen och sätter nya standarder för design och teknik. Med en optimerad design erbjuder den förbättrade tekniska specifikationer som IP65-skyddsklassning, en havsluftbeständig beläggning och en robust IK07-klassificering. Dessa egenskaper gör armaturen idealisk för utomhusbruk, även under extrema förhållanden som regn, vind eller salt luft. Tack vare CCT-omkopplaren kan färgtemperaturen justeras på ett flexibelt sätt. Den insektsvänliga 2.200 K är mindre attraktiv för insekter på grund av sin lägre blå komponent, medan 3.000 K är lämplig för funktionell belysning. Pollarlampan har en imponerande livslängd på 50.000 timmar och finns i svart. Den finns i två höjder - 45 cm och 70 cm - och är idealisk för elegant och säker belysning av gångvägar. Sensorversionen av ORDI II pollarlampa i 70 cm höjd ger ökad säkerhet och komfort tack vare en rörelsesensor. Den integrerade primär/sekundär-funktionen gör det möjligt att koppla ihop flera armaturer via genomgående kablage, så att en armatur kan styra och synkronisera de andra.

Art. Nej.	1008727
IP-kod	IP54
Klass för slagtålighet	IK 07
Motståndskraft mot stötar	2 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Golv
Primär nominell spänning	100-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	240 mA
Skyddsklass	I
Watt	9.5 W
Minsta omgivningstemperatur	-25 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	210
Antal armaturer på LS C16A	210
Nivå för inkopplingsström	12.8 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	260 µs
Temperatur vid glas (ljusemission)	55 °C
Lumen	700/850 lm
Ljusets färgtemperatur	2200/3000 Kelvin
CRI	80
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	0



Bredd	18 cm
höjd	70 cm
Djup	11.7 cm
Netto vikt	3.08 kg
Bruttovikt	3.65 kg
BIG WHITE Seite	795