



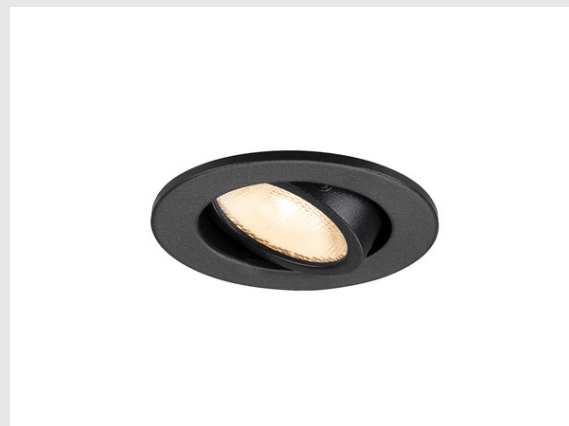

NEW TRIA® 45

DL, rotondo, apparecchio da incasso a plafone, 3000 K, 24°, nero

NEW TRIA® 45 DL stabilisce nuovi standard per gli apparecchi compatti da incasso a plafone. Questa versione aggiornata vanta un'efficienza impressionante di 90 lm/W e un'eccellente resa cromatica di CRI90, pertanto i colori risulteranno particolarmente realistici. Grazie a una durata di ben 50.000 ore (L80B10), rappresenta una soluzione illuminotecnica sostenibile e duratura. Con un diametro di incasso di soli 45 mm e un flusso luminoso di 360 lm, NEW TRIA® 45 è ideale per le applicazioni che richiedono una lampada da incasso piccola e ad alte prestazioni. L'apparecchio è disponibile negli intramontabili colori bianco e nero e nei colori della luce 2.700 K e 3.000 K, per adattarsi in modo versatile a diversi tipi di ambiente.



DATI TECNICI

Articolo	1009005
Codice IP	IP20/IP44
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	4 W
Temperatura esterna	90 °C
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	86
Numero di apparecchi a LS C16A	172
Livello di corrente di spunto	13 A
Durata della corrente di spunto	110 µs
Lumen	360 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	24 °
CRI	90
UGR ≤	22

Sorgente Luminosa

2254632	
---------	---

Durata	50000 h
Altezza	3.2 cm
Diametro	5.2 cm
Peso netto	0.11 kg
Peso lordo	0.125 kg
Forma dello scasso	rotondo
Profondità d'incasso	3 cm
Diametro d'incasso	4.5 cm