



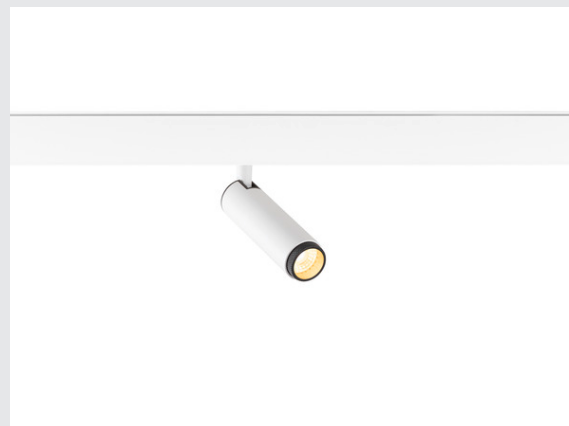

GRIP! S

48V Spot, djup & infälld strömskena, cylindrisk, 2000-3000K, 9,8 Watt, DALI, Dim-to-Warm, 29°, weiß / schwarz

GREPP! kombinerar modern design och högkvalitativ ljus-teknik - nu tillgänglig i en infälld version för SLV 48V sken-system. Metoden GRIP! S 48V DALI-spottar imponerar med exakt ljusstyrning, minimalistisk design och estetiska färgvarianter. De är kompatibla med både 48 V monteringskena och 48 V infälld skena och är idealiska för diskret integrering i arkitektoniskt sofistikerade takkonstruktioner. Allt GREPP! Spotarna levereras som standard med ett bikakemönster - för bländfritt ljus och optimal visuell komfort. Spotsen finns i tre ljusfärger: 2 700 K, 3 000 K eller dim-to-warm 2 000-3 000 K och i husfärgerna brons, guld, svart och vitt, och erbjuder ett brett utbud av designalternativ. För ännu mer individualitet kan de kombineras med separat tillgängliga dekorativa ringar i moderna färger. Integrerad DALI-styrning säkerställer professionell ljusstyrning i alla miljöer. GREPP! - Den dekorativa 48V-spoten för sofistikerad belysning med stil.



Art. Nej.	1009032
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	DALI
Primär nominell spänning	48DC
Sekundär ström/spänning	250 mA
Skyddsklass	III
Watt	9.8 W
Minsta omgivningstemperatur	0 °C
Maximal omgivningstemperatur	35 °C
Lumen	350 lm
Ljusets färgtemperatur	2000-3000 Kelvin
Strålningsvinkel	29 °
Färg	vit/svart
CRI	90
UGR ≤	25
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
Längd	18 cm

916608	
1008489	GRIP! S , dekorativ ring, svart
1008488	GRIP! S , dekorativ ring, vit
1008490	GRIP! S , dekorativ ring, nickel
1008491	GRIP! S , dekorativ ring, guld

Bredd	3 cm
höjd	6.7 cm
Netto vikt	0.12 kg
Bruttovikt	0.162 kg