



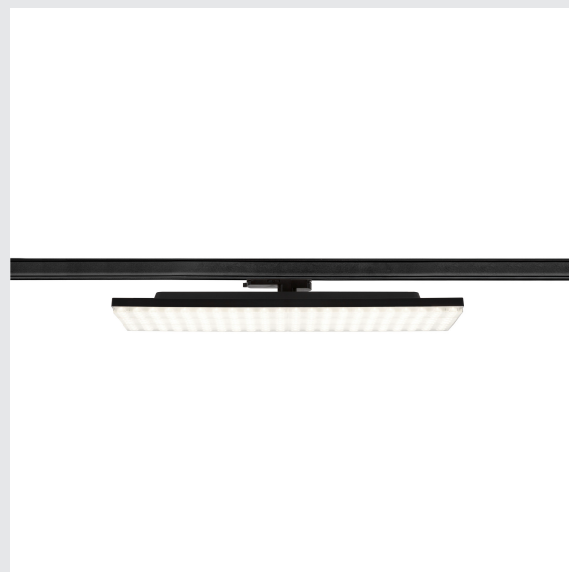

## SIGHT PANEL

3~ Spot, rechteckig, 4000 K, 38 W, 70°, schwarz

SIGHT PANEL – die leistungsstarke Spot-Lösung für 3-Phasen-Schienenmontage in Shops, Galerien oder Ausstellungsbereichen. Mit 70° Abstrahlwinkel, CRI>90 und wahlweise DALI-Steuerung liefert sie präzises, hochwertiges Licht genau dort, wo es gebraucht wird. Der flexible Schwenkmechanismus ermöglicht eine gezielte Ausrichtung und die einfache Installation spart Zeit – für perfekte Inszenierung bei jedem Projekt.



## TECHNISCHE DATEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Art. Nr.                     | 1009148                       |
| IP Code                      | IP20                          |
| Schlagfestigkeitsklasse      | IK 02                         |
| Schlagfestigkeit             | 0.2 Joule                     |
| Montagedetails               | Decke                         |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~50/60 Hz            |
| Sekundär Strom / Spannung    | 210/260/310/380 mA            |
| Schutzklasse                 | I                             |
| Wattage                      | 38 W                          |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C                        |
| maximale Umgebungstemperatur | 35 °C                         |
| Anzahl Leuchten an LS B16A   | 24                            |
| Anzahl Leuchten an LS C16A   | 24                            |
| Höhe Einschaltstrom          | 19 A                          |
| Dauer Einschaltstrom         | 280 µs                        |
| Lumen                        | 6500 / 7950 / 9350 / 11350 lm |
| Lichtfarbtemperatur          | 4000 Kelvin                   |
| Abstrahlwinkel               | 70 °                          |
| Farbe                        | schwarz                       |
| CRI                          | 90                            |
| UGR ≤                        | 25                            |
| Lebensdauer                  | 50000 h                       |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |                        |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| 2432904 |  | <b>Länge</b>           | 58 cm   |
|         |                                                                                   | <b>Breite</b>          | 19 cm   |
|         |                                                                                   | <b>Höhe</b>            | 6.5 cm  |
|         |                                                                                   | <b>Nettogewicht</b>    | 2.03 kg |
|         |                                                                                   | <b>Bruttogewicht</b>   | 2.39 kg |
|         |                                                                                   | <b>BIG WHITE Seite</b> | 640     |