



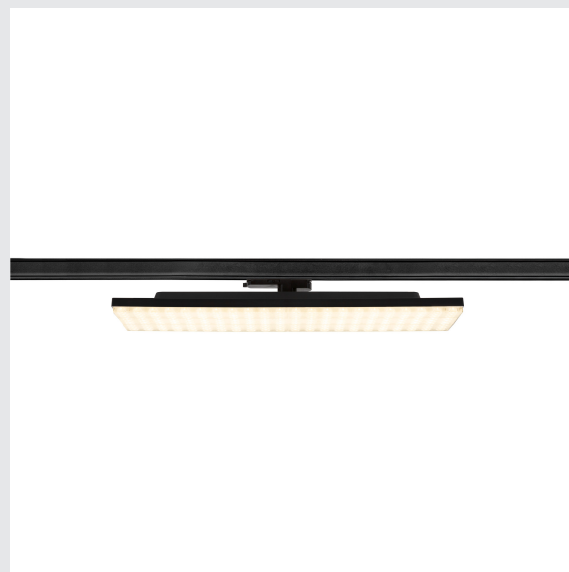

## SIGHT PANEL

3~ Spot, DALI, rechteckig, 3000 K, 65 W, 70°, schwarz

SIGHT PANEL – die leistungsstarke Spot-Lösung für 3-Phasen-Schienenmontage in Shops, Galerien oder Ausstellungsbereichen. Mit 70° Abstrahlwinkel, CRI>90 und wahlweise DALI-Steuerung liefert sie präzises, hochwertiges Licht genau dort, wo es gebraucht wird. Der flexible Schwenkmechanismus ermöglicht eine gezielte Ausrichtung und die einfache Installation spart Zeit – für perfekte Inszenierung bei jedem Projekt.



## TECHNISCHE DATEN

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Art. Nr.                     | 1009150            |
| IP Code                      | IP20               |
| Schlagfestigkeitsklasse      | IK 02              |
| Schlagfestigkeit             | 0.2 Joule          |
| Montagedetails               | Decke              |
| Dimmbar                      | Ja                 |
| Technologie der Dimmung      | DALI               |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär Strom / Spannung    | 330 mA             |
| Schutzklasse                 | I                  |
| Wattage                      | 65 W               |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C             |
| maximale Umgebungstemperatur | 35 °C              |
| Anzahl Leuchten an LS B16A   | 21                 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A   | 35                 |
| Höhe Einschaltstrom          | 23 A               |
| Dauer Einschaltstrom         | 174 µs             |
| Lumen                        | 10100 lm           |
| Lichtfarbtemperatur          | 3000 Kelvin        |
| Abstrahlwinkel               | 70 °               |
| Farbe                        | schwarz            |
| CRI                          | 90                 |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |                 |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 2432903 |  | UGR ≤           | 25      |
|         |                                                                                   | Lebensdauer     | 50000 h |
|         |                                                                                   | Länge           | 58 cm   |
|         |                                                                                   | Breite          | 19 cm   |
|         |                                                                                   | Höhe            | 6.5 cm  |
|         |                                                                                   | Nettogewicht    | 2.11 kg |
|         |                                                                                   | Bruttogewicht   | 2.47 kg |
|         |                                                                                   | BIG WHITE Seite | 640     |