



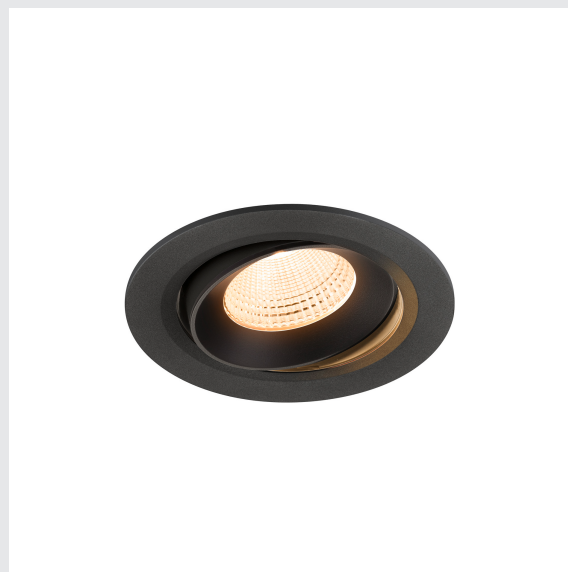

NUMINOS® MOVE L

plafondinbouwarmatuur 2700K, 55°, IP20, rond, zwart

NUMINOS® is het best mogelijke op elkaar afgestemd armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Ook met de NUMINOS® MOVE DL L plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor harmonieuze, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 17 Watt, een lichtintensiteit van 2400 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige montage is dan slechts nog een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1009816
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draaibare stang en kantelbaar
IP-code	IP20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	17 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	2400 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	22
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	9.3 cm
Diameter	16 cm
Nettogewicht	0.51 kg

Lichtbron

2093870	
---------	---

Accessoires

1010689	NUMINOS® L , diffusor frosted
1010697	LED driver , 21 W, 500 mA
1010687	NUMINOS® L diffusor honingraatrooster
1010701	LED-driver , 19 W, 500 mA, FASE
1010688	Diffusor NUMINOS® L prismatisch
1010690	NUMINOS® L , diffusor elliptisch
1010705	LED-driver , 36 W, 500 mA, DALI
1010132	NUMINOS® L , reflector, koper
1010131	NUMINOS® L , reflector, goud

Brutogewicht	0.66 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	10.5 cm
Inbouwdiameter	14.5 cm
BIG WHITE pagina	41