



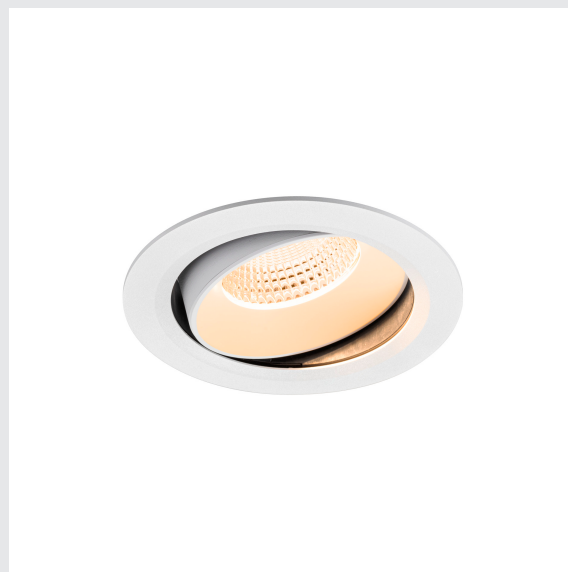

NUMINOS® MOVE XL

plafondinbouwarmatuur 2700K, 55°, IP20, rond, wit

NUMINOS® is het best mogelijke op elkaar afgestemd armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Zo kunt u duizend lichtontwerpmogelijkheden met verschillende downlights en spots beleven. Daarbij hoort ook de NUMINOS® MOVE DL XL, die als plafondinbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. Bovendien kan de plafondinbouwarmatuur met een stroomverbruik van 24 Watt, een lichtintensiteit van 3500 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en de hoge kleurweergave-index van meer dan 90 overtuigen. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1009988
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draaibare rail en kantelbaar
IP-code	IP20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	24 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	3500 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	22
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	11.6 cm
Diameter	19 cm
Nettogewicht	0.63 kg

Lichtbron

2093865	
---------	---

Accessoires

1010698	LED driver , 21 30 W, 700 mA
1010706	LED-driver , 36 W, 700 mA, DALI
1010694	NUMINOS® XL , diffusor elliptisch
1010692	Diffusor NUMINOS® XL prismatisch
1010702	LED-driver , 30 W, 700 mA, FASE
1010693	NUMINOS® XL , diffusor frosted
1010691	NUMINOS® XL diffusor honingraatrooster
1010133	NUMINOS® XL , reflector, goud
1010134	NUMINOS® XL , reflector, koper

Brutogewicht	1 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	13 cm
Inbouwdiameter	17.5 cm
BIG WHITE pagina	43