




NUMINOS® GIMBLE XS

plafondinbouwarmatuur, 3000 K, 55°, IP20, rond zwart / wit

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Zoals met de NUMINOS® GIMBLE XS plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?

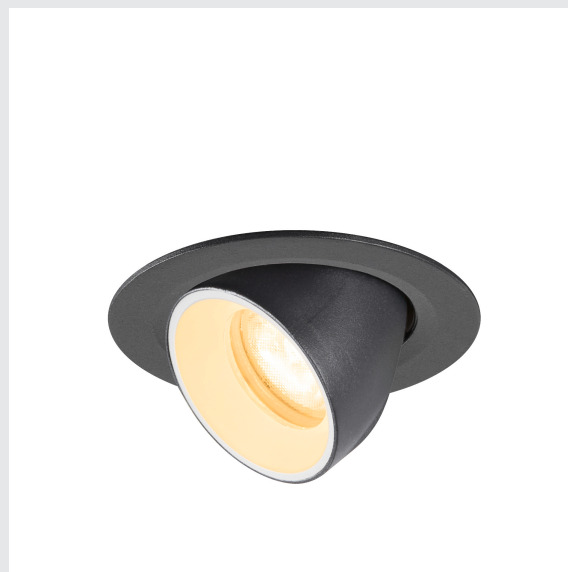

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010051
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draaibare stang en kantelbaar
IP-code	IP20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	200 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	6.9 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	950 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	zwart/wit
CRI	90
UGR ≤	25
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	5.7 cm
Diameter	8 cm
Nettogewicht	0.11 kg

Lichtbron

2093745	
---------	---

Accessoires

1006136	Numinos® XS Reductie-ring , rond 160/70 mm wit
1006135	Numinos® XS Reductie-ring , rond 160/70 mm zwart
1005614	NUMINOS® XS , diffusor frosted
1010695	Led-driver , 21 W, 200 mA
1010703	Led-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , diffusor
1010699	Led-driver , 10W, 200 mA, FASE
1005615	NUMINOS® XS , diffusor zwart
1006137	Numinos® XS Reductie-ring , rechthoekig 160/70 mm zwart
1006138	Numinos® XS Reductie-ring , rechthoekig 160/70 mm wit
1005613	NUMINOS® XS , diffusor transparant
1010126	NUMINOS® XS , reflector, koper
1010125	NUMINOS® XS , reflector, goud

Brutogewicht	0.21 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	8 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm