



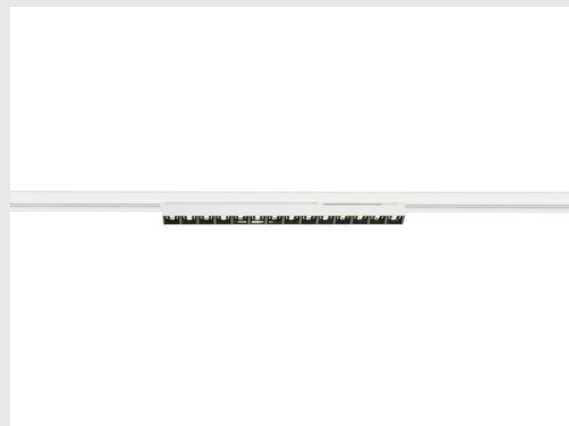

SIGHT EVO

3~ Spot, enkel, rektangul r, 4000 K, 18 W, 60 , hvit / svart

SIGHT EVO   den fleksible 3-fasede skinne-spot-serien for perfekt accentbelysning. Med enkelt- eller dobbeltflam- mede spotter, CCT-alternativer (3000/4000 K) og to system- mytelser (18 W / 25 W) setter den butikker, gallerier eller utstillingslokaler optimalt i scene. Med UGR<19 og CRI>90 overbeviser SIGHT EVO med f rsteklasses lyskvalitet. DA- LI-alternativet og den enkle installasjonen gj r armaturen perfekt for mange forskjellige bruksomr der.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010145
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering detaljer	Tak
Prim�r merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekund�r str�m / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	18 W
Maksimal omgivelsestemperatur	35 �C
Antall lys p� LS B16A	15
Antall lys p� LS C16A	24
H�y innkoblingsstr�m	65 A
Varighet innkoblingsstr�m	200 �s
Lysytelse	2250 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	60 �
Farge	white/black
CRI	90
UGR �	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1

Lyskilde

2432906		
Lengde	57.4 cm	
Bredde	4.1 cm	
Høyde	4 cm	
Nettvekt	0.48 kg	
Bruttvekt	0.75 kg	
BIG WHITE side	637	