


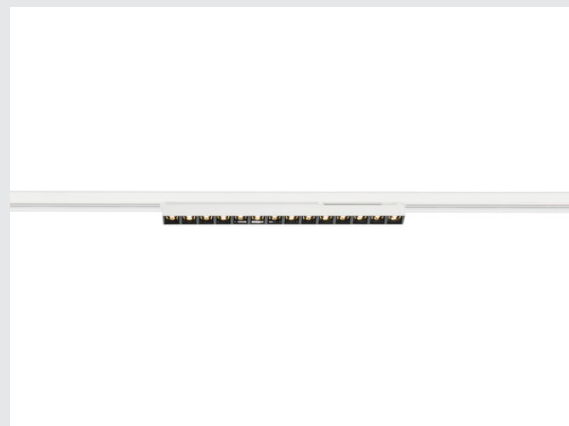

SIGHT EVO

3~ Spot, jednoduchý, DALI, obdélníkový, 3000 K, 18 W, 60°, bílá / černá

SIGHT EVO - flexibilní třífázová řada kolejnicových reflektorů pro dokonalé akcentové osvětlení. S jednoplamennými nebo dvoupamennými reflektory, možnostmi CCT (3 000/4 000 K) a dvěma systémovými výkony (18 W / 25 W) poskytuje dokonalé prostředí pro obchody, galerie nebo výstavní prostory. S UGR<19 a CRI>90 zaujme SIGHT EVO prvotřídní kvalitou světla. Díky možnosti připojení DALI a nekomplikované instalaci je svítidlo ideální pro všestranné použití.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010156
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI 2
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	II
Příkon	18 W
Maximální teplota prostředí	35 °C
Počet svítidel na LS B16A	21
Počet svítidel na LS C16A	34
Úroveň rozběhového proudu	45 A
Doba trvání rozběhového proudu	280 µs
Lumen	2250 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	60 °
Barva	bílá/černá
CRI	90
UGR ≤	19

Světelného Zdroje

2432905	
---------	---

Životnost	50000 h
Risk Group	1
Délka	57.4 cm
Šířka	4.1 cm
Výška	4 cm
Hmotnost netto	0.5 kg
Celková hmotnost	0.77 kg
BIG WHITE strana	639