


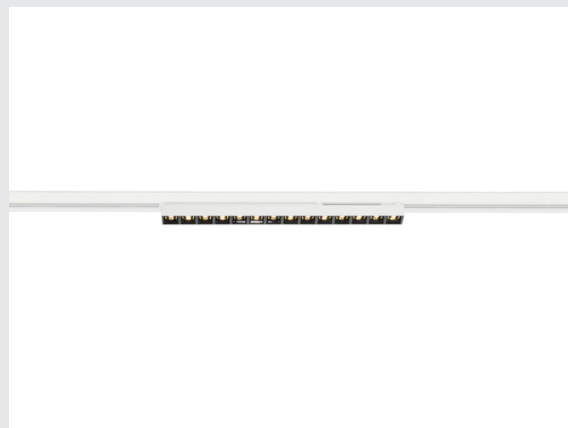

## SIGHT EVO

3~ Spot, enojna, DALI, pravokotna, 3000 K, 18 W, 60°, bela / črna

SIGHT EVO – prilagodljiva serija 3-faznih tirnih svetilk za popolno poudarjeno osvetlitev. Z eno- ali dvokanalnimi svetilkami, možnostmi CCT (3.000/4.000 K) in dvema sistemskima močema (18 W / 25 W) optimalno osvetljuje trgovine, galerije ali razstavne prostore. Z UGR<19 in CRI>90 SIGHT EVO prepiča s prvovrstno kakovostjo svetlobe. Možnost DALI in enostavna namestitev svetilko naredi ta popolno za raznoliko uporabo.

## TEHNIČNI PODATKI

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Št. art.                            | 1010156            |
| IP koda                             | IP20               |
| Kategorija odpornosti proti udarcem | IK 02              |
| Odpornost proti udaru               | 0.2 Joule          |
| Podrobnosti montaže                 | Strop              |
| Možnost zatemnitve                  | Da                 |
| Tehnologija zatemnitve              | DALI               |
| Primarna nazivna napetost           | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundarni tok / napetost           | 500 mA             |
| Zaščitni razred                     | II                 |
| El. moč                             | 18 W               |
| maksimalna temperatura okolja       | 35 °C              |
| Število svetilk pri LS B16A         | 21                 |
| Število svetilk na LS C16A          | 34                 |
| Raven zagonskega toka               | 45 A               |
| Trajanje zagonskega toka            | 280 µs             |
| Lumini                              | 2250 lm            |
| Barvna temperatura                  | 3000 Kelvin        |
| Kot sevanja                         | 60 °               |
| Barva                               | bela/črna          |
| CRI                                 | 90                 |
| UGR ≤                               | 19                 |

## Svetlobnega Vira

|         |                                                                                   |                  |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| 2432905 |  | Življenjska doba | 50000 h |
|         |                                                                                   | Risk Group       | 1       |
|         |                                                                                   | Dolžina          | 57.4 cm |
|         |                                                                                   | Širina           | 4.1 cm  |
|         |                                                                                   | Višina           | 4 cm    |
|         |                                                                                   | Neto teža        | 0.5 kg  |
|         |                                                                                   | Bruto teža       | 0.77 kg |
|         |                                                                                   | BIG WHITE Stran  | 639     |