


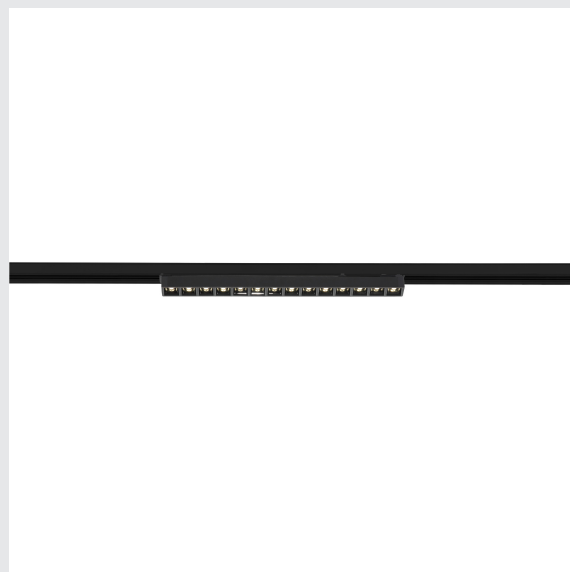

SIGHT EVO

3~ Spot, enkel, DALI, rektangulær, 4000 K, 18 W, 60°, svart

SIGHT EVO – den fleksible 3-fasede skinne-spot-serien for perfekt accentbelysning. Med enkelt- eller dobbeltflammede spotter, CCT-alternativer (3000/4000 K) og to systemytelser (18 W / 25 W) setter den butikker, gallerier eller utstillingslokaler optimalt i scene. Med UGR<19 og CRI>90 overbeviser SIGHT EVO med førsteklasses lyskvalitet. DALI-alternativet og den enkle installasjonen gjør armaturen perfekt for mange forskjellige bruksområder.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010159
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	18 W
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Antall lys på LS B16A	21
Antall lys på LS C16A	34
Høy innkoblingsstrøm	45 A
Varighet innkoblingsstrøm	280 µs
Lysytelse	2250 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °
Farge	black
CRI	90
UGR ≤	19

Lyskilde

	
--	---

Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Lengde	57.4 cm
Bredde	4.1 cm
Høyde	4 cm
Nettvekt	0.5 kg
Bruttvekt	0.77 kg