



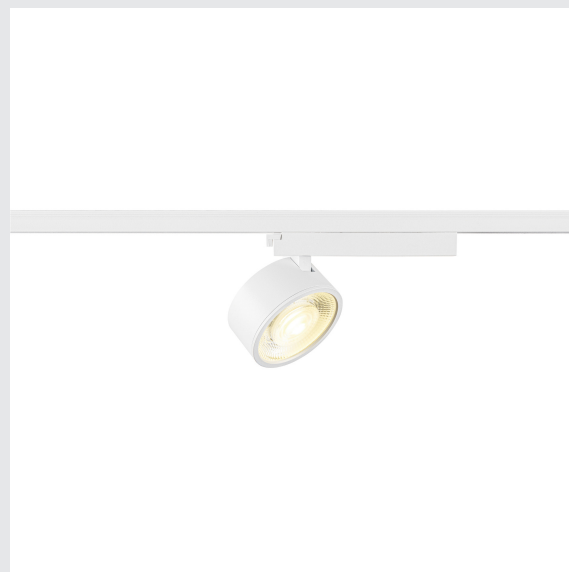

KALU 2.0

1~ spot, FASE, cilindrisch, 4000 K, 10 W, 36°, wit

KALU 2.0 presenteert de decoratieve verlichtingsklassieker in een nieuw jasje. Het heldere ontwerp met verwisselbare frontringen en vier lensopties (15°, 24°, 36°, 60°) biedt maximale flexibiliteit bij het ontwerpen van verlichting. Met een efficiëntie van meer dan 140 lm/W, een lage UGR <19, moderne kleurencombinaties en nauwkeurige LED-technologie past KALU 2.0 perfect in woonruimtes, restaurants en moderne kantoren.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010232
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	250 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	10 W
Omgevingstemperatuur	70 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	44
Aantal armaturen bij LS C16A	89
Niveau van inschakelstroom	25 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	1500 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	36 °

Lichtbron

2093877	
---------	---

Accessoires

1010140	KALU 2.0 , lens, 15°
1010141	KALU 2.0 , lens, 24°
1010142	KALU 2.0 , lens, 36°
1010143	KALU 2.0 , lens, 60°
1010139	KALU 2.0 , decoring, koper
1010136	KALU 2.0 , decoring, zwart
1010135	KALU 2.0 , decoring, wit
1010138	KALU 2.0 , decoring, goud

Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	22
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	17.7 cm
Breedte	4.8 cm
Hoogte	12.7 cm
Nettogewicht	0.56 kg
Brutogewicht	0.7 kg
BIG WHITE pagina	565