



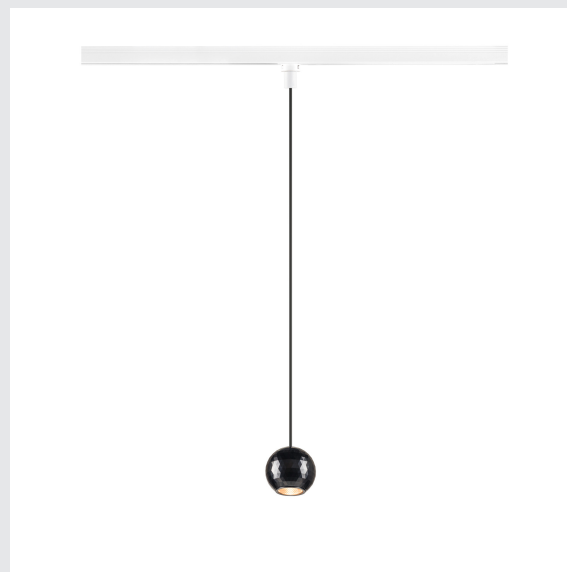

DYSKO

1~pendelarmatuur, FASE, pendellengte 200 cm, 2700-K, 36°, wit/zwart

DYSKO - de stijlvolle verlichtingsfamilie met retro karakter en een moderne twist. De gebogen kap creëert een uniek lichtspel in de kamer - bijna als een discobal - en creëert zo een speciale sfeer. Hoogwaardige materialen en CRI>90 zorgen voor kwaliteit en een briljante kleurweergave. Met verschillende montagemogelijkheden, warm 2.700 K licht en een stralingshoek van 36° brengt DYSKO decoratief licht in woonruimtes, hotels en restaurants.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010325
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	150 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	6.7 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	50
Aantal armaturen bij LS C16A	80
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	16 µs
Lumen	750 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	wit/zwart
CRI	90

Lichtbron

2093820		Levensduur	50000 h
		Risk Group	1
		Hoogte	4.8 cm
		Diameter	5.4 cm
		Pendellengte	200 cm
		Nettogewicht	0.26 kg
		Brutogewicht	0.39 kg
		BIG WHITE pagina	557