


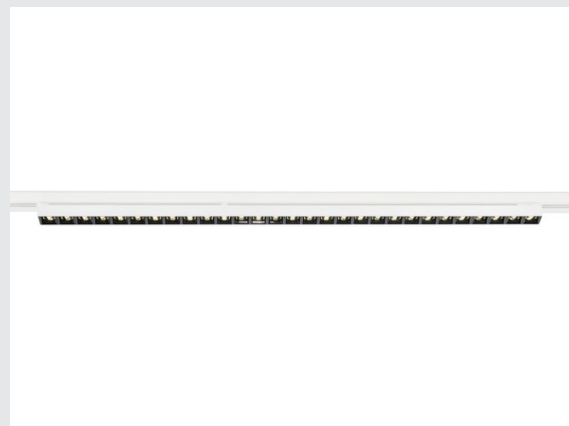

SIGHT EVO

spot 3 all., DALI, simple, rectangulaire, 4000 K, 25 W, 60°, blanc / noir

SIGHT EVO - la gamme de projecteurs flexibles sur rails triphasés pour un éclairage d'accentuation absolument parfait. Avec ses spots à une ou deux flamme(s), ses options CCT (Changing Color Temperature) (3 000/4 000 K) et deux puissances totales (18 W / 25 W), il met en scène magasins, galeries ou salles d'exposition de manière optimale. SIGHT EVO convainc en outre par une qualité de lumière de tout premier ordre grâce à son Unified Glare Rating peu élevé (UGR < à 19) et son IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90. L'option DALI et sa facilité de montage en font un luminaire parfait pour de multiples applications.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1010382
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	II
Wattage	25 W
Température ambiante max.	35 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	21
Nombre de luminaires sur LS C16A	34
Hauteur du courant d'appel	45 A
Durée du courant d'appel	280 µs
Lumen	3200 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	60 °
Coloris	blanc/noir
CRI	90
UGR ≤	16

Source Lumineuse

	
--	---

Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Longueur	117.5 cm
Largeur	4.1 cm
Hauteur	4 cm
Poids net	0.84 kg
Poids brut	1.32 kg