


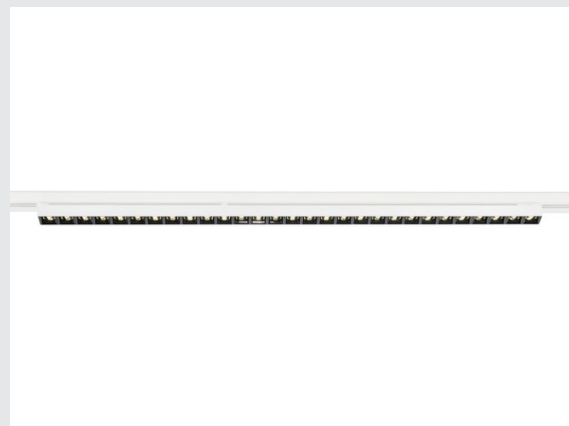

SIGHT EVO

spot 3 all., DALI, simple, rectangulaire, 4000 K, 25 W, 60°, blanc / noir

SIGHT EVO - la gamme de projecteurs flexibles sur rails triphasés pour un éclairage d'accentuation absolument parfait. Avec ses spots à une ou deux flamme(s), ses options CCT (Changing Color Temperature) (3 000/4 000 K) et deux puissances totales (18 W / 25 W), il met en scène magasins, galeries ou salles d'exposition de manière optimale. SIGHT EVO convainc en outre par une qualité de lumière de tout premier ordre grâce à son Unified Glare Rating peu élevé (UGR < à 19) et son IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90. L'option DALI et sa facilité de montage en font un luminaire parfait pour de multiples applications.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1010382
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	25 W
Température ambiante maximale	35 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	21
Nombre de luminaires sur LS C16A	34
Hauteur du courant d'appel	45 A
Durée du courant d'appel	280 µs
Lumen	3200 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	60 °
Coloris	blanc/noir
IRC	90
UGR ≤	16

Source Lumineuse

	
--	---

Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Longueur	117.5 cm
Largeur	4.1 cm
Hauteur	4 cm
Poids net	0.84 kg
Poids brut	1.32 kg