


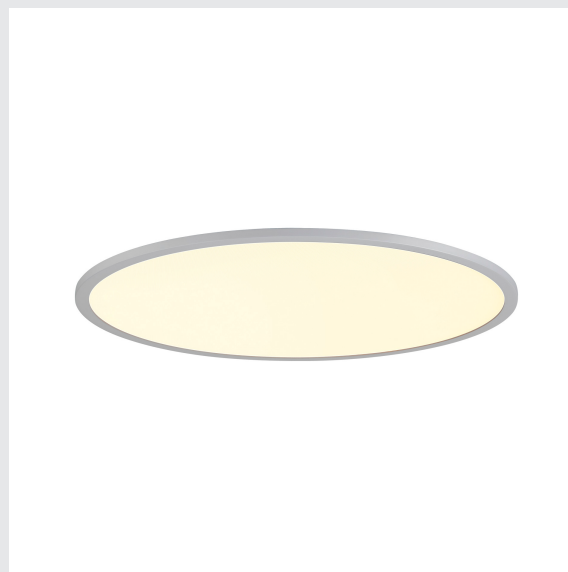

PANEL 60

plafondopbouwarmatuur, rond, FASE, 3000/4000K, 29-W, 90°, wit

De nieuwe PANEL 60 - de efficiënte verlichtingsoplossing voor kantoren en algemene ruimtes. Met een instelbare kleurtemperatuur (3.000/4.000 K), CRI>90, verbeterde energie-efficiëntie en UGR<19 voldoet hij aan alle eisen van moderne werkplekken. Ideaal als vervanging voor bestaande systemen: gewoon vervangen en direct profiteren!

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010423
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansnijding, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	750 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	29 W
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	53
Aantal armaturen bij LS C16A	53
Niveau van inschakelstroom	3.06 A
Duur van inschakelstroom	224 µs
Lumen	3050 / 3300 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	90 °
Kleur	grijs

Lichtbron

2432923	
---------	---

CRI	90
UGR ≤	19
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	6 cm
Diameter	60 cm
Nettogewicht	4.8 kg
Brutogewicht	6.2 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	7 cm
Inbouwdiameter	20 cm
BIG WHITE pagina	181