



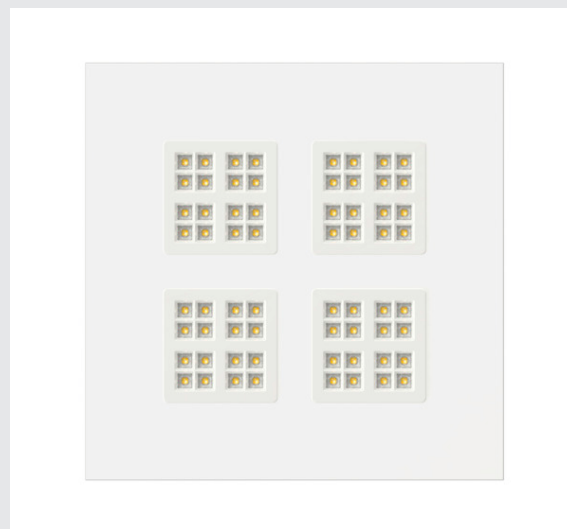

PAVANNO

600 45 830/840/850 WB WH UGR19

PAVANNO: eficiente em termos energéticos, durável, elegível para subsídios. Com até 190 lm/W, 100.000 h de vida útil, UGR<19, multi-lúmen/cor e controlo DALI, a luminária é perfeita para ambientes de trabalho como escritórios, salas de formação ou instalações de cuidados de saúde.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1010713
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Tensão nominal primária	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	500-1100 mA
Classe de proteção	II
Potência	17 W
Temperatura ambiente	80 °C
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	27
Número de luminárias no LS C16A	45
Nível de corrente de irrupção	19.1 A
Duração da corrente de irrupção	220 µs
Lúmen	2957 / 6882 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000/5000 Kelvin
Ângulo de feixe	80 °
Cor	branco
CRI	80
UGR ≤	19

Fonte de luz

	
--	---

Vida útil	100000 h
Risk Group	1
Comprimento	60 cm
Largura	60 cm
Altura	2 cm
Peso líquido	3 kg
Peso bruto	3.4 kg