



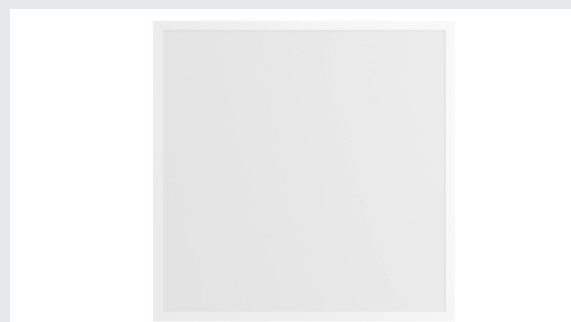

## PANEL P

595 45 840 WB UGR19

PANEL P ist die ideale Wahl für Sanierung und Neubau: 100.000 h Lebensdauer, bis zu 200 lm/W, UGR<19, DALI-Optionen, Notlichtfähigkeit und Multi-Lumen per DLP-Schalter. Durchgangsverdrahtung inklusive – für eine effiziente, zukunftsichere Beleuchtungslösung im Objektbereich.



## TECHNISCHE DATEN

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Art. Nr.                     | 1010747              |
| IP Code                      | IP44                 |
| Schlagfestigkeitsklasse      | IK 02                |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Sekundär Strom / Spannung    | 500-1000 mA          |
| Schutzklasse                 | II                   |
| Wattage                      | 21 W                 |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C               |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C                |
| Anzahl Leuchten an LS B16A   | 27                   |
| Anzahl Leuchten an LS C16A   | 45                   |
| Höhe Einschaltstrom          | 19.1 A               |
| Dauer Einschaltstrom         | 220 µs               |
| Lumen                        | 4145 / 7868 lm       |
| Lichtfarbtemperatur          | 4000 Kelvin          |
| Abstrahlwinkel               | 110 °                |
| Farbe                        | weiss                |
| CRI                          | 80                   |
| Binning                      | 3 SDCM               |
| Lebensdauer                  | 100000 h             |
| Risk Group                   | 1                    |
| Länge                        | 59.5 cm              |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2385580 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 1007474 | PANEL 600 , Aufbau<br>Montagerahmen     |
| 1007575 | PANEL 600 , versenkter<br>Montagerahmen |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Breite</b>        | 59.5 cm |
| <b>Höhe</b>          | 3.6 cm  |
| <b>Nettogewicht</b>  | 1.9 kg  |
| <b>Bruttogewicht</b> | 2.1 kg  |