



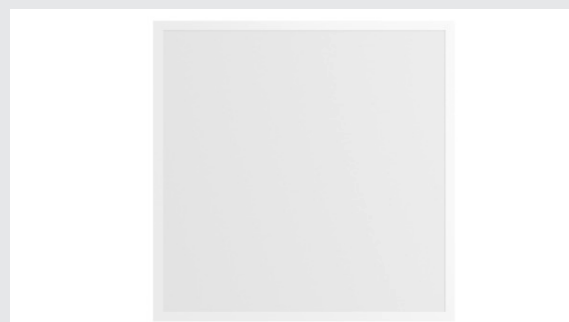

PANEL P

595 45 840 WB UGR19 DALI

PANEL P è la scelta ideale per le ristrutturazioni e le nuove costruzioni: 100.000 h di vita utile, fino a 200 lm/W, UGR<19, opzioni DALI, possibilità di illuminazione di emergenza e multi-lumen tramite interruttore DIP. Cablaggio passante incluso - per una soluzione illuminotecnica efficiente e a prova di futuro nel settore immobiliare.



DATI TECNICI

Articolo	1010749
Codice IP	IP44
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	DALI
Tensione nominale primaria	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	600-950 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	26 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	29
Numero di apparecchi a LS C16A	48
Livello di corrente di spunto	14.75 A
Durata della corrente di spunto	256 µs
Lumen	4751 / 7348 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	110 °
Colore	bianco
CRI	80
Classificazione	3 SDCM
Durata	100000 h

Sorgente Luminosa

2385580	
---------	---

Accessori

1007474	PANEL 600 , telaio per montaggio a parete/plafone
1007575	PANEL 600 , telaio di montaggio profondo

Risk Group	1
Lunghezza	59.5 cm
Larghezza	59.5 cm
Altezza	3.6 cm
Peso netto	1.9 kg
Peso lordo	2.1 kg