



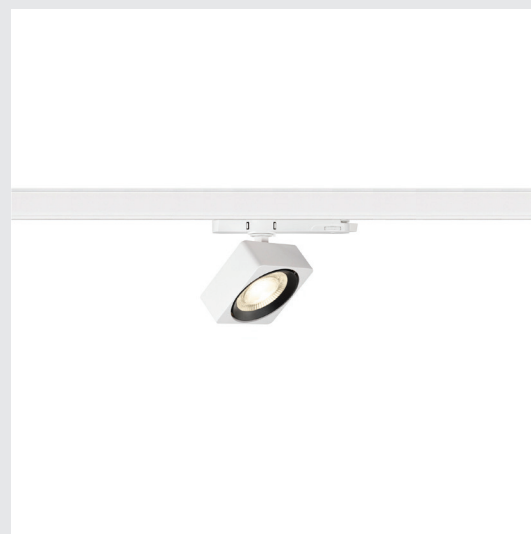

EURO CUBE 2 M | PHASE

EURO CUBE 2 M, faretto 3~, rettangolare, 4000K, 14 W, PHASE, 40°, bianco / nero

Il faretto trifase EURO CUBE 2 si distingue per il suo design rettangolare di grande impatto e per l'elevata qualità della luce. Con 14 W o 21 W, fino a 2400 lm, CRI >90 e un angolo di emissione di 40°, è ideale per l'illuminazione d'accento e l'illuminazione generale a zone. Grazie al CCT Switch integrato (3000 K / 4000 K) e alla regolazione dell'intensità luminosa PHASE o DALI, offre la massima flessibilità. Disponibile in nero o bianco, è completabile con accessori opzionali come griglia a nido d'ape o filtro ovale.



Lichtquelle

2093833

Zubehör

1010856 EURO CUBE 2 M, HONEYCOMB

1010857 EURO CUBE 2 M, FILTRO OVALE

Articolo	1010841
Lampade incluse	No
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Dettagli di montaggio	Soffitto,
Dimmerabile	true
Tecnologia del dimming	Taglio di fase discendente,
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	14 W
Temperatura ambiente massima	35°C
Numero di apparecchi a LS B16A	38.0
Numero di apparecchi a LS C16A	61.0
Livello di corrente di spunto	25 A
Durata della corrente di spunto	50 µs
Angolo di emissione	40°
CRI	90
UGR ≤	22
Dati LXXBXX	L90B10
Durata	50 000 h
Risk Group	1
Lunghezza	15.8 cm
Larghezza	6.2 cm
Altezza	12.5 cm
Peso netto	0.5 kg
Peso lordo	0.8 kg