



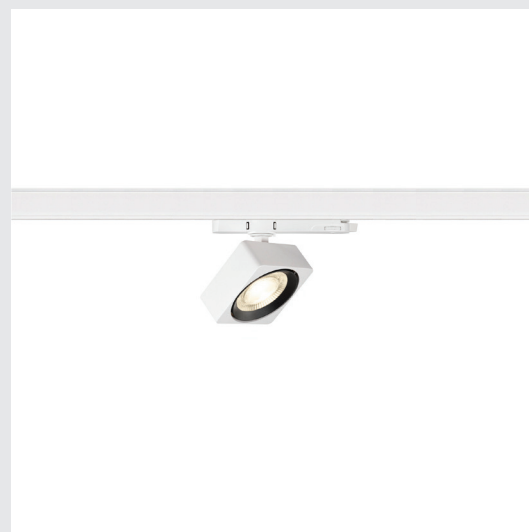

EURO CUBE 2 M | PHASE

EURO CUBE 2 M, 3~ Spot, rechthoekig, 4000K, 14 W, PHASE, 40°, wit / zwart

De EURO CUBE 2 3-fase spot maakt indruk door zijn opvallende, rechthoekige design en hoge lichtkwaliteit. Met 14 W of 21 W, tot 2400 lm, CRI > 90 en een 40° stralingshoek is hij ideaal voor accentverlichting en algemene zoneverlichting. Dankzij de geïntegreerde CCT-switch (3000 K/4000 K) en PHASE- of DALI-dimming zorgt hij voor maximale flexibiliteit. In zwart of wit, optioneel met accessoires zoals honingraatrooster of ovaal filter.



Lichtquelle

2093833

Zubehör

1010856 EURO CUBE 2 M, HONEYCOMB

1010857 EURO CUBE 2 M, OVAL FILTER

Art.nr.	1010841
Inclusief lampen	No
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montagebeschrijving	Plafond,
Dimbaar	true
Dimtechniek	Fase-afsnijding,
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	14 W
maximale omgevingstemperatuur	35°C
Aantal armaturen bij LS B16A	38.0
Aantal armaturen bij LS C16A	61.0
Niveau van inschakelstroom	25 A
Duur van inschakelstroom	50 µs
Stralingshoek	40°
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX gegevens	L90B10
Levensduur	50 000 h
Risk Group	1
Lengte	15.8 cm
Breedte	6.2 cm
Hoogte	12.5 cm
Nettogewicht	0.5 kg
Brutogewicht	0.8 kg