



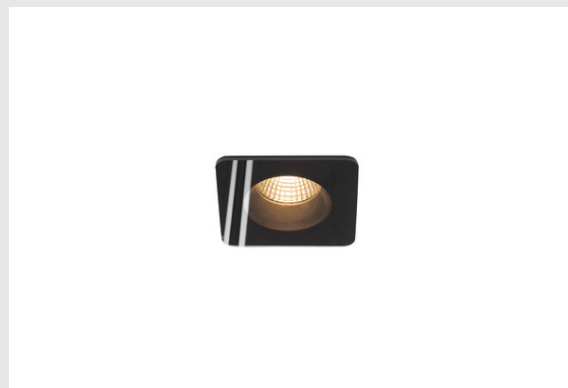

PATTA-F

vgradna svetilka, LED, 3000K, oglata, matirana črna, 38°, vklj. z gonilnikom

Inovativni komplet PATTA-F z vgradno svetilko je primeren za strop z debelino do 20 mm. Spada v zaščitni razred IP65, zato je primerna za zunanjo uporabo in za vlažne prostore. Ta komplet je na voljo v črni matirani ali beli barvi ter z videzom brušenega aluminija. Svetilka je lahko okrogla ali kvadratne oblike. Opremljen je z zmogljivo COB LED žarnico, ki oddaja toplo belo svetlobo in jo je mogoče nagibati, v paket pa je vključen tudi LED gonilnik z možnostjo zatemnitve, kar omogoča uporabo svetilke za splošno razsvetljavo. Svetilka deluje na omrežju z napetostjo 230 V.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	114450
IP koda	IP 20 / IP 65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni zarez, Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	11 W
Raven zagonskega toka	2 A
Trajanje zagonskega toka	40 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.02
Lumini	745 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	38 °
Barva	črna
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	40000 h
Dolžina	8.3 cm

Svetlobnega Vira

916451		Širina	8.3 cm
		Višina	6.2 cm
		Neto teža	0.394 kg
		Bruto teža	0.397 kg
		Oblika izreza	okrogla
		Globina vgradnje	6 cm
		Premjer vgradnje	7 cm
		BIG WHITE Stran	247