



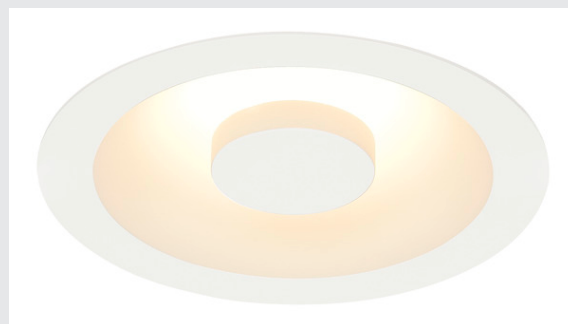

OCCULDAS 14

Infälld takarmatur, LED, 3000K, indirekt, vit, 15W

Den dimbara OCCULDAS 14 infällda taklampan, exklusivt designad av David Morgan, har en premium LED. Den centrala bländaren säkerställer homogen, bländfri, atmosfärisk och indirekt belysning. Tack vare det inbyggda LED-drivdonet är lampan lämplig för direktanslutning till en 230V nätspänning. Serien OCCULDAS finns i flera andra modeller.



Art. Nej.	117331
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.35 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	II
Watt	15 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	160
Antal armaturer på LS C16A	160
Nivå för inkopplingsström	5 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	100 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.02
Lumen	810 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	120 °

916452



Färg	matt vit
CRI	80
LXXBXX Data	L70B50
Livslängd	25000 h
Fördelning av ljusintensitet	rotationssymmetriskt
Ljusemission	direkt
Riskgrupp	1
höjd	3.8 cm
Diameter	14 cm
Netto vikt	0.448 kg
Bruttovikt	0.622 kg
Utskärningens form	runda
Inbyggnadsdjup	3.7 cm
Installationsdiameter	13 cm
BIG WHITE Seite	230