


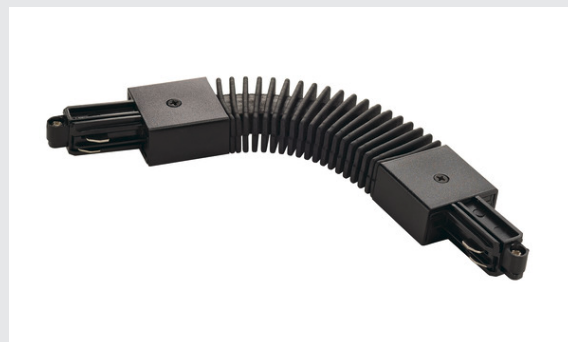

CONECTOR FLEXIBLE

para carril de montaje monofásico, negro

Conector longitudinal flexible para el sistema de carriles de montaje monofásicos de alta tensión.

Datos técnicos

Art. N.º	143110
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Voltaje nominal	220-240V ~50/60Hz V
Clase de protección	I
Color	negro
Longitud	16.4 cm
Anchura	3.5 cm
Altura	1.8 cm
Peso neto	0.102 kg
Peso bruto	0.109 kg
Página BIG WHITE	467