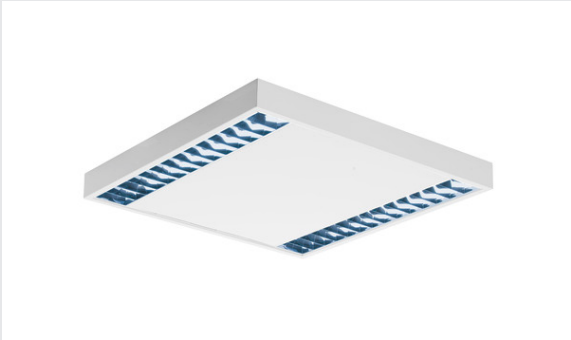

RASTO

luminaria de techo, de dos llamas, led, 4000 K, blanco, La./An./Al. 60,4/60,4/5,8 cm, 4000 lm, 38 W

Con la luminaria de superficie RASTO LED, disponible con la luz de color blanco neutro, ofrecemos una solución moderna y compacta para un tipo eficiente de iluminación básica. Con una potencia total de dos veces 18 W y un flujo luminoso de aprox. 4100 lúmenes, conseguirá una sensación de iluminación agradable, homogénea y antideslumbrante. Gracias al controlador led ya incorporado, la RASTO LED se puede conectar directamente a la tensión eléctrica de 230 V. Esta luminaria contiene ledes incorporados.





Datos técnicos

Art. N.º	158921
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo con accesorio
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	600 mA
Clase de protección	I
Potencia	38 W
Nivel de corriente de entrada	17 A
Duración de la corriente de entrada	100 µs
Flujo luminoso	4000 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	90 °
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	22
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	50000 h
Distribución de la intensidad luminosa	simétrica
Salida de la luz	Directa
Longitud	60.4 cm

Anchura	60.4 cm
Altura	5.8 cm
Peso neto	4.522 kg
Peso bruto	4.947 kg