



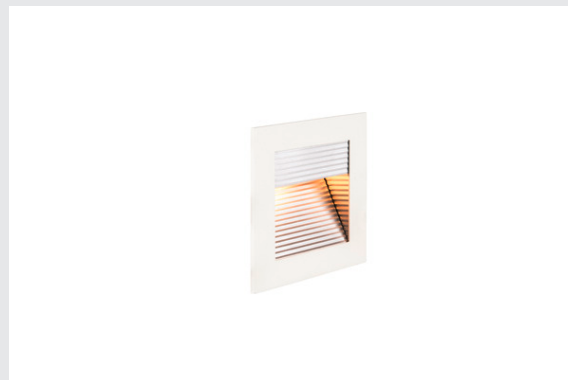

FRAME LED 230V CURVE

Luminária de embutir na parede LED indoor, 2700 K

Com a nossa série de alta tensão FRAME LED, propomos uma solução luminosa que ocupa pouco espaço para embutir na parede. A versão LED está provida de um diodo emissor de luz com uma longa vida útil e disponível nas cores de branco quente. Acessórios disponíveis opcionalmente incluem uma caixa de embutir e uma moldura embutida. A ligação elétrica é feita diretamente à tensão de rede de 230V. Esta luminária contém lâmpadas LED incorporadas.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1000574
IP Code	IP20
Tensão nominal primária	100-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	I
Potência	3 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	30 °C
Eficiência operacional (LOR)	0.486
Número de luminárias no LS B16A	64
Número de luminárias no LS C16A	94
Nível de corrente de irrupção	15 A
Duração da corrente de irrupção	300 µs
Lúmen	140 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Cor	branco
CRI	90
Vida útil	60000 h
Saída de luz	direto
Risk Group	1
Comprimento	9 cm
Largura	9 cm

Fonte de luz

2115951	
---------	---

Acessórios

112781	CAIXA DE EMBUTIR , para FRAME BASIC, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE e FRAME CURVE
112780	ESTRUTURA DE EMBU- TIR , para FRAME BASI- C, FLAT FRAME BASIC, FLAT FRAME CURVE e FRAME CURVE

Profundidade	5.5 cm
Peso líquido	0.268 kg
Peso bruto	0.325 kg
Forma de recorte	rectangular
Comprimento de montagem	7.2 cm
Largura de montagem	8 cm
Profundidade de montagem	6.5 cm
Página BIG WHITE	157