



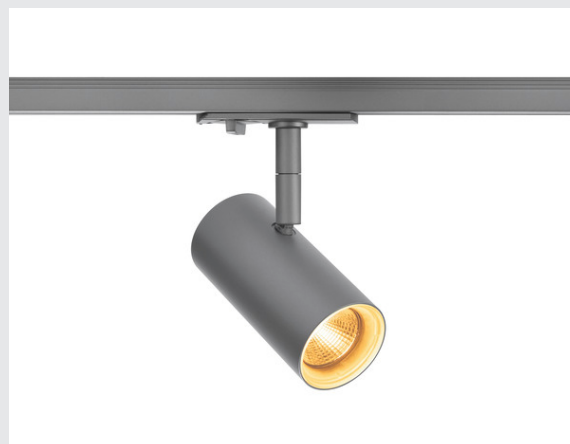

NOBLO SPOT

spot, pour rail 1 allumage, intérieur, gris argent, LED, 7,5W, 2700K

Spot LED NOBLO orientable et inclinable avec adaptateur correspondant pour système de rail monophasé 230V. Ce luminaire séduit par son design épuré qui le rend idéal pour les concepts d'éclairage modernes. Fabriqué en aluminium, ce luminaire est équipé d'un module LED Premium.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1001864
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Rail plafond, Rail applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	8 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	30 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0,8
Nombre de luminaires sur LS B16A	128
Nombre de luminaires sur LS C16A	160
Hauteur du courant d'appel	3.5 A
Durée du courant d'appel	120 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.4
Lumen	620 lm
Température de couleur	2700 Kelvin

Source Lumineuse

916369	
--------	---

Accessoires

1008484	
1008487	
1008486	
1008483	
1008482	
1008485	

Angle de rayonnement	36 °
Coloris	gris
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	directement
Risk Group	1
Longueur	10.5 cm
Hauteur	10.7 cm
Diamètre	5 cm
Poids net	0.242 kg
Poids brut	0.323 kg