

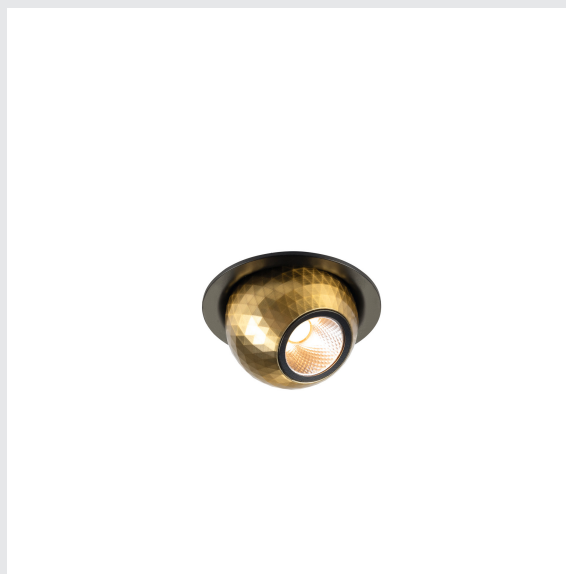


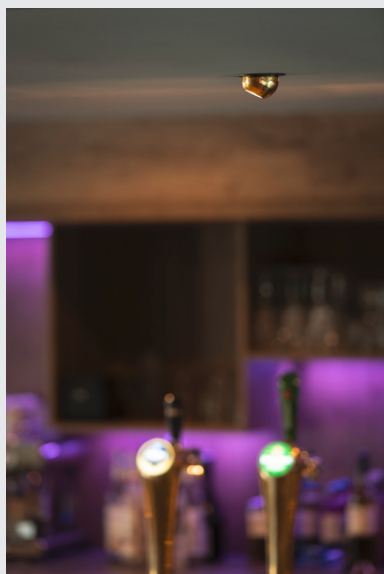

DYSKO

infÄlld takarmatur, rund, PHASE, 2700K, 6.4 W, 36Â°, svart / guld

DYSKO - den eleganta armaturfamiljen med retrokaraktÄr och en modern twist. Den svÄngda skÄrmen skapar ett unikt ljusspel i rummet - nÄstan som en discokula - och skapar dÄrmed en speciell atmosfÄr. HÄgkvalitativa material och CRI>90 garanterar kvalitet och briljant fÄrgÄtergivning. Med olika monteringsalternativ, ett varmt ljus pÄ 2 700 K och en spridningsvinkel pÄ 36Â° ger DYSKO ett dekorativt ljus i vardagsrum, hotell och restauranger.



Art. Nej.	1010353
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Klass fr slagtÄlighet	IK 02
MotstÄndskraft mot sttar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik fr dimning	Bakkant
PrimÄr nominell spÄnning	220-240V ~50/60 Hz
SekundÄr strm/spÄnning	150 mA
Skyddsklass	II
Watt	6.4 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Antal armaturer pÄ LS B16A	142
Antal armaturer pÄ LS C16A	178
NivÄ fr inkopplingsstrm	1 A
Inkopplingsstrmmens varaktighet	60 µs
Lumen	750 lm
Ljusets fÄrgtemperatur	2700 Kelvin
StrÄlningsvinkel	36 °
FÄrg	svart/guld

2093820



CRI	90
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	6.8 cm
Diameter	7.3 cm
Netto vikt	0.28 kg
Bruttovikt	0.34 kg
Utskärningens form	runda
Inbyggnadsdjup	7 cm
Installationsdiameter	6.5 cm
BIG WHITE Seite	61