



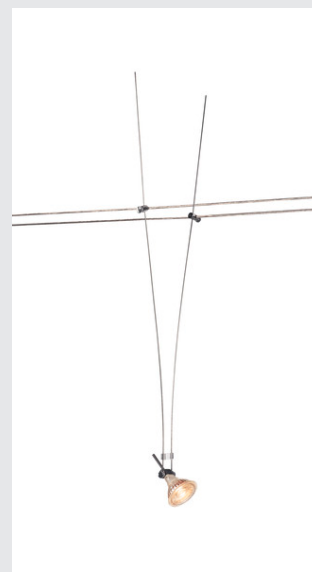

ASMARA

per binario elettrificato a bassa tensione TENSEO, QR-C51, cromo, 1 pz.

ASMARA per la tensostruttura a bassa tensione il cui attacco GX5,3, compatibile con lampadine alogene e LED, è fissato su due aste in acciaio. La distanza cavo compatibile è di 15,5 cm ed è disponibile in più colori.



DATI TECNICI

Articolo	139072
Attacco	GX5.3
Lampadine	QR-C51
Numero di attacchi	1
Lampade incluse	No
Numero di diverse finestre	1
Orientabilità	90 °
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Binario a soffitto
Tensione nominale primaria	12V ~50Hz
Classe isolamento	III
Wattaggio	35 W
Colore	cromo
Emissione	diretto
Larghezza	3 cm
Altezza	60 cm
Profondità	1.1 cm
Peso netto	0.074 kg
Peso lordo	0.088 kg
BIG WHITE pagina	486

Lampadina consigliata

1001574	Philips Master LED Spot , MR16, 5W, 2700K, 36° , dimmerabile
1001575	Philips Master LED MR16 5W , 3000K 36°