

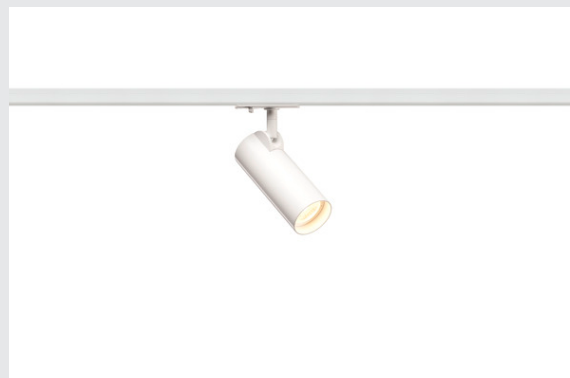


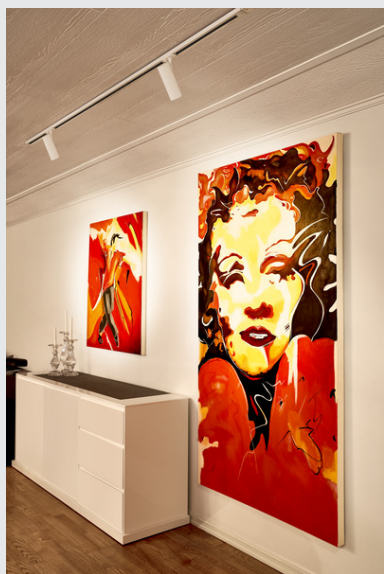

HELIA 50 TRACK

spot, pour rail 1 allumage, intérieur, blanc, LED, 11W, 3000K

Projecteur LED HELIA 60 orientable et inclinable avec adaptateur correspondant pour système de rail 1 allumage 230V. Le luminaire séduit par un design sobre et est ainsi idéal pour les concepts d'éclairage modernes. Fabriqué en aluminium, ce luminaire est équipé d'un module LED Premium.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	143581
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Détails de montage	Rail plafond, Rail applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500
Classe de protection	I
Puissance en watts	11 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Rendement opérationnel (LOR)	77
Nombre de luminaires sur LS B16A	80
Nombre de luminaires sur LS C16A	80
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.4
Lumen	880 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	35 °
Coloris	blanc

Source Lumineuse

916387		IRC	90
		Données LXXBXX	L80B20
		Durée de vie	50000 h
		Sortie lumineuse	directement
		Longueur	14 cm
		Hauteur	12 cm
		Diamètre	5.5 cm
		Poids net	0.363 kg
		Poids brut	0.479 kg
		Page du BIG WHITE	507